

DURACELL® Guía del usuario de la PowerSource™ 660

Antes de que empiece

MUY IMPORTANTE: CARGAR ANTES DE USAR

CARGUE ANTES DE USAR durante al menos 24 horas. Durante la vida útil del producto, manténgalo enchufado o recárguelo cada 3 meses para evitar daños permanentes en la batería.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar la fuente de alimentación 660 de Duracell, siempre se debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

La utilización incorrecta de la fuente de alimentación 660 de Duracell® o el uso incorrecto del mismo pueden dañar el equipo o crear condiciones peligrosas para el usuario. Vea todas las declaraciones de ADVERTENCIA a continuación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES— este manual contiene instrucciones importantes. Deben seguirse durante la instalación y operación de este producto.

Instrucciones relativas al riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas

ADVERTENCIA

Al usar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. No ponga los dedos ni las manos en el producto.
3. El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del paquete de alimentación puede resultar en un riesgo de incendio, descarga eléctrica, o lesiones a personas.
4. Para reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable eléctricos, hale del enchufe en lugar del cable cuando desconecte la unidad de alimentación.
5. No utilice un paquete de baterías o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir Comportamiento impredecible que resulta en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
6. No opere la unidad de alimentación con un cable o enchufe dañado, o un cable de salida dañado.
7. No desarme el paquete de energía, llévelo a un técnico de servicio calificado cuando se requiera servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente antes de intentar realizar cualquier reparación.

ADVERTENCIA: Riesgo de gases explosivos.

1. TRABAJAR CERCA DE UNA BATERÍA DE ÁCIDO DE PLOMO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL DE LA BATERÍA. POR ESTA RAZÓN, ES DE MAYOR IMPORTANCIA QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES CADA VEZ QUE UTILICE EL PAQUETE DE ALIMENTACIÓN.
2. PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y AQUELLAS PUBLICADAS POR EL FABRICANTE DE LA BATERÍA Y EL FABRICANTE DE CUALQUIER EQUIPO QUE USTED QUIERE UTILIZAR CERCA DE LA BATERÍA. REVISE LA MARCA DE PRECAUCIÓN EN ESTOS PRODUCTOS Y EN EL MOTOR.

PRECAUCIONES PERSONALES

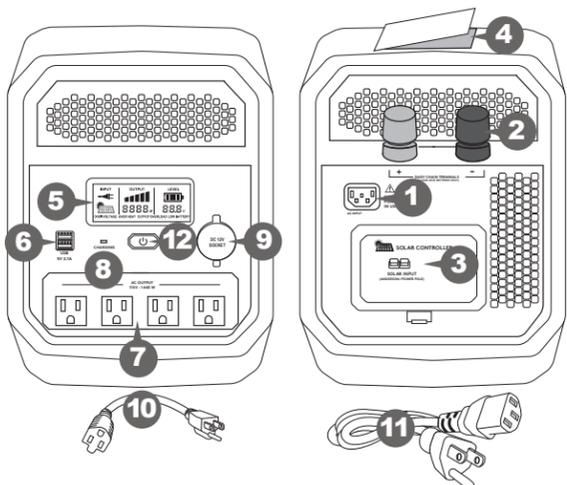
1. Considere tener a alguien lo suficientemente cerca como para acudir en su ayuda cuando trabaje cerca de una batería de plomo-ácido.
2. Tenga suficiente agua fresca y jabón cerca en caso de que el ácido de la batería haga contacto con la piel, la ropa o los ojos.
3. Use protección completa para los ojos y protección de la ropa. Evite tocarse los ojos mientras trabaja cerca de la batería.
4. Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra en los ojos, inmediatamente sumerja los ojos en agua fría durante al menos 10 minutos y obtenga atención médica de inmediato.
5. NUNCA fume ni permita una chispa o llama cerca de la batería o el motor.
6. Tenga mucho cuidado, reduzca el riesgo de que una herramienta metálica caiga sobre la batería. Puede encender o provocar un cortocircuito en la batería u otra parte eléctrica que pueda causar una explosión.
7. Cuando trabaje con una batería de plomo-ácido, retírese los objetos metálicos personales, como anillos, pulseras, collares y relojes. Una batería de plomo-ácido puede producir una corriente de cortocircuito lo suficientemente alta como para soldar un anillo o similar al metal, causando una quemadura grave.
8. Cuando cargue la batería interna, trabaje en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
9. Bajo condiciones negligentes, el líquido puede ser expulsado de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, también busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
10. No exponga una unidad de alimentación al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o temperatura superior a 130 ° C puede causar explosión. La temperatura de 130 ° C se puede reemplazar por la temperatura de 265 ° F.
11. Permita que un técnico de reparaciones calificado realice el servicio de reparaciones utilizando solo repuestos idénticos. Esto asegurará que se mantiene la seguridad del producto.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones o muerte

No utilice este producto en conexión con sistemas de soporte vital u otros equipos o dispositivos médicos.


Características



1	Puerto de entrada de CA: Utilice el cable de CA incluido o el cable de extensión aprobado por UL.
2	Terminales de cadena margarita: Se conecta solo a las baterías de plomo de 12V externas
3	Controlador de carga solar: Utilice un panel solar de 12V, 40-100W.
4	Bandeja de almacenamiento: Sostiene cables de extensión de entrada y salida de CA y manual del usuario
5	Pantalla LED: indica el estado de carga, el consumo de energía de la fuente de alimentación al proporcionar energía de respaldo o la capacidad de la batería (%).
6	Puertos USB: Proporcionar hasta 2.1A para cargar dispositivos USB.

7	Salidas de CA: Proporcionar hasta 1440 vatios de potencia doméstica. (4 salidas totales).
8	LED de carga: • Indicación intermitente durante la carga • Indicación continua cuando está cargado
9	TOMA 12V CD Potencia dispositivos de 12V.
10	Cable de extensión de salida: Amplía el alcance de los tomacorrientes de CA para facilitar la conexión a los aparatos electrónicos y electrodomésticos de su hogar.
11	Cable de entrada de CA: Se enchufa en el puerto de entrada de CA para alimentar y cargar el Powersource 660 desde cualquier toma de pared
12	Botón de encendido: Enciende/apaga la unidad Powersource 660

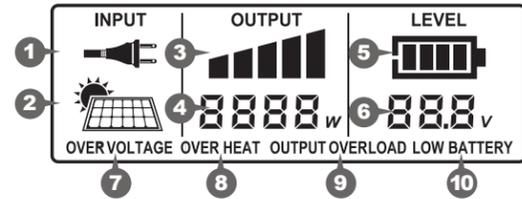Leer la pantalla LCD



1	Entrada de CA: La fuente de entrada es pared AC
2	Entrada solar: La fuente de entrada es el panel solar (se vende por separado)
3	Gráfico de barras medidor de vatios: 5 barras es la salida continua nominal máxima
4	Medidor digital de vatios: Muestra la potencia de salida en vatios (W)

5	Indicador de combustible: Muestra el nivel de batería
6	Voltaje de la batería
7	Advertencia de sobretensión: Entrada sobre voltaje
8	Sobrecalentar: Inversor sobrecalentamiento; cerrará
9	Sobrecarga de salida: Sobrecarga del inversor; cerrará
10	Bajo nivel de batería: Batería interna baja; por favor recargue la unidad

Instalación y Operación

ADVERTENCIA: Peligro de descarga

Si el enchufe de entrada está conectado y hay corriente en la toma de CA de la pared, las tomas se energizarán.

IMPORTANTE

La fuente de alimentación 660 debe colocarse en un área seca y bien ventilada, con al menos 6 pulgadas de espacio en la parte frontal y posterior de la unidad para una ventilación adecuada.

PRECAUCIÓN: Daño del equipo

- No enchufe barras de alimentación con protección contra sobretensiones en los tomacorrientes de 115 VCA de la unidad
- No conecte una fuente de alimentación de CA a las tomas de 115 VCA.

Usando la fuente de alimentación 660

1. Enchufe el cable de entrada de CA directamente en un tomacorriente de pared (no en un protector contra sobrecargas o en una regleta de alimentación). Esto cargará la unidad y mantendrá la batería en condiciones óptimas. Puede dejarlo conectado cuando no esté en uso.
2. Encienda la unidad presionando el botón de encendido durante un segundo.



La pantalla LCD, el inversor de energía, los puertos USB y la función de UPS de encendido instantáneo se encenderán. La pantalla LCD se atenuará después de un minuto para ahorrar energía; un toque del "botón de encendido" restablecerá el brillo.

Carga con un panel solar

1. Utilice un panel solar de 12V, 40-100W.
2. la fuente de alimentación 660 tiene un controlador de carga solar incorporado. No utilice un panel con su propio controlador de carga.
3. Conecte el panel solar a los terminales de entrada del controlador solar.
4. Si la entrada de CA está conectada, la fuente de alimentación utilizará la entrada de CA en lugar de la entrada solar.

Función de respaldo de energía

La función de encendido instantáneo del UPS proporciona alimentación ininterrumpida a los dispositivos conectados en caso de un fallo de alimentación u otros problemas de la utilidad, tales como apagones. Nota: La unidad debe estar ENCENDIDA para que funcione esta función. Consulte la sección "Tiempo de ejecución en productos típicos" para conocer los tiempos de ejecución. Cuando se restaura la energía de la utilidad, la unidad comenzará automáticamente a recargarse

Capacidades de alimentación de CA

Potencia total de los dispositivos.	¿Operar en el servicio público?	¿Operar con energía de respaldo?
Hasta 1440 W	Sí	Sí (hasta 1440 W continuos en modo de energía de respaldo)
Más de 1440 W	No. protector suplementario puede disparar.	No. Cierre de sobrecarga.

Para verificar el consumo total de energía de los productos conectados a la fuente de alimentación 660 durante el modo de energía de respaldo, presione el botón de Encendido y vea la Energía de Salida (W) en la pantalla.

Para probar las capacidades de energía de respaldo de la fuente de alimentación 660 después de instalar la unidad, desenchufe el cable de alimentación de CA para simular un corte de energía y asegúrese de que los productos conectados a la fuente de alimentación 660 continúen funcionando. Puede probar las capacidades de sobretensión de la fuente de alimentación 660 encendiendo y apagando los productos conectados mientras la unidad está desenchufada. Si los productos no funcionan o si la pantalla muestra un mensaje de error, consulte "Solución de problemas".

Tiempo de ejecución en productos típicos^c

Producto	Watts/Watt-Hrs ^a	Tiempo de ejecución (h) / Recargas (X) ^b
iPhone 8	7 Wh	60X
iPhone XR	11 Wh	40X
iPhone XS	10 Wh	40X
iPad Pro 11"	29 Wh	14x
Laptop 90W, 55Wh batería	90 W	8X
Luces de cadena LED (50 luces)	3.5W	150 h
Altavoces	60 W	8 h
Lámpara de mesa - bombilla LED	7 W	70 h
32" LED/LCD TV	48 W	20 h
Computadora de escritorio	150 W	3 h
8.8 pies cúbicos congeladora	80 W	7 h
Mini nevera 1.7 pies cúbicos	30 W	16 h
Bomba de sumidero ½ HP	300 W	1.5 h
Microondas	900 W	0.5 h

- ^a Consumo de energía promedio medido en cargas probadas bajo condiciones de operación regulares. El poder nominal puede ser diferente que el consumo normal.
- ^b Tiempo de ejecución medido en cargas probadas.
- ^c Si conecta dispositivos que tienen un requisito de alta potencia (un refrigerador grande), el nivel de carga puede disminuir muy rápidamente y es posible que no obtenga toda la capacidad; Si está recargando dispositivos que consumen menos energía (30 W), se acercará a la capacidad nominal.

DIRECTRICES DE USO

Importante: La fuente de alimentación 660 no es adecuado para uso con ciertos productos y cargas. La potencia de salida continua de este producto está limitada a 1440 vatios en total cuando se suministra energía de respaldo desde sus baterías. Este límite se aplica al total de todos los artículos conectados al producto.

Este voltaje de salida no es suficiente para ejecutar productos diseñados para producir grandes cantidades de calor, incluidos los calentadores de espacio y encendedores de horno.

PRECAUCIONES PARA EL USO DE APARATOS RECARGABLES

⚠ PRECAUCIÓN: Daño del equipo

Cuando la fuente de alimentación 660 está suministrando energía de respaldo de su batería, su salida es una onda sinusoidal modificada no sinusoidal, que es diferente de la electricidad suministrada por la compañía de energía pura de onda sinusoidal. Ciertos tipos de equipos de carga pueden estar dañados.

La mayoría de los equipos que funcionan con baterías recargables utilizan un cargador o transformador separado que se enchufa en un receptáculo de CA y produce una salida de carga de bajo voltaje. Algunos cargadores para baterías recargables pueden dañarse si se conectan a la fuente de alimentación 660.

No use lo siguiente con la fuente de alimentación 660:

- Pequeños electrodomésticos que funcionan con baterías, como linternas, máquinas de afeitar y luces nocturnas que se pueden enchufar directamente en un receptáculo CA para recargar.
- Algunos cargadores para paquetes de baterías utilizados en herramientas manuales. Estos cargadores muestran una etiqueta de advertencia que indica que hay tensiones peligrosas en los terminales de la batería.

⚠ NOTA:

Si no está seguro de usar su dispositivo recargable con la fuente de alimentación 660, comuníquese con el fabricante del equipo para determinar la compatibilidad del dispositivo recargable con la forma de onda de CA sinusoidal modificada (no sinusoidal).

PRODUCTOS CON PROBLEMAS POTENCIALES

Algunos productos, incluidos los tipos enumerados a continuación, pueden dañarse si están conectados a la fuente de alimentación 660:

- Los controladores de velocidad que se encuentran en algunos ventiladores, herramientas eléctricas, electrodomésticos de cocina, abre puertas de garaje y otras cargas pueden dañarse.
- Las luces del arco de halogenuros metálicos (MHI) pueden dañarse.

⚠ PRECAUCIÓN: INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. Si falla o se descompone, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todas las ordenanzas de los códigos locales.

ADVERTENCIA – la conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto; si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

Precaución: Puesta a tierra flotante. La tierra está flotando cuando el cable de entrada de CA no está conectado a un tomacorriente de pared.

Consejos de administración de energía

Durante un corte de energía, maximizar el tiempo de ejecución de la fuente de alimentación 660 es esencial para mantener en funcionamiento su hogar / pequeña oficina o para mantenerse conectado con el mundo exterior a través de un televisor, radio o teléfono. Por lo tanto, para maximizar el tiempo de ejecución de las combinaciones de productos de oficina conectados a la fuente de alimentación 660, es posible que desee utilizar las siguientes alternativas:

Utilizar...	En lugar de...
Impresora de inyección de tinta	Impresora laser
Computadora portátil o computadora de escritorio con	Computadora de escritorio con monitor CRT
Supervisar la configuración del modo de ahorro de	Ajustes de monitor brillante
Televisores LCD / LED de 21 o 32 "	Televisores de pantalla grande
Lámparas LED	Lámparas incandescentes

Conexión de una batería externa (Ampliación de la capacidad de la batería de la fuente de alimentación 660)

Puede extender el tiempo de funcionamiento de sus dispositivos conectando una batería externa de 12V en paralelo utilizando el terminal en cadena Daisy (ver ***Características***). Para conectar una batería externa, necesitará comprar cables de batería con terminales de anillo. Recomendamos cables 2AWG, de 3 pies de largo. Si se requiere una instalación permanente, le recomendamos que utilice un fusible en línea de 200A.

Reemplazo de la batería interna de la fuente de alimentación 660

⚠ PRECAUCIÓN: Peligro de descarga








Antes de intentar reemplazar la batería, consulte con un electricista o mecánico.

- Retire los 6 tornillos de cabeza hexagonal.
- Retire la tapa.
- Utilice la herramienta de trinquete con un zócalo de 10 mm para desmontar los cables de la batería. ***Nota:** Asegúrese de no perder ni dejar caer las arandelas que se encuentran en ambos lados de los cables de la batería

Una vez que los cables estén sueltos, colóquelos de manera que no haya peligro de descarga.

- Utilice la herramienta de trinquete con un zócalo de 13 mm para quitar la abrazadera de la batería. ***Nota:** Asegúrese de no perder o dejar caer las arandelas al retirar la abrazadera.
- Levante con cuidado la batería. ***PRECAUCIÓN: La batería es pesada!**
- Coloque la batería nueva en el DR660PSS. ***Nota:** Por favor, consulte las especificaciones para la compatibilidad de la batería.
- Vuelva a colocar la abrazadera de la batería.
- Vuelva a colocar los cables de la batería en su nueva batería.
- Coloque la tapa de nuevo en el DR660PSS
- Atornille los 6 tornillos de cabeza hexagonal para asegurar la tapa en el DR660PSS.

Manual de operaciones

Operación	Pantalla LCD	Notas
Carga desde la pared: Conectado a toma de corriente de pared, la fuente de alimentación 660 es apagado y la batería se está cargando	Pantalla LCD	<ul style="list-style-type: none">LCD: Apagado Cargar LED Indicación intermitente cuando se está cargando e indicación continuao cuando se está cargando
Carga, UPS listo: Enchufe en la toma de CA de la pared, la fuente de alimentación 660 está ENCENDIDO y listo para proporcionar energía de respaldo instantánea.		<ul style="list-style-type: none">LCD: Encendido ENTRADA: Icono de cuerda CA SALIDA: En blanco, la alimentación pasa de la fuente de CA de la pared, el inversor no proporciona alimentación. NIVEL: Se muestra el nivel de la batería y el voltaje de la batería
Energía de respaldo: Después de un corte de energía la fuente de alimentación 660 proporciona energía instantáneamente a los dispositivos conectados.		<ul style="list-style-type: none">ENTRADA: En blanco, no hay entrada de la pared SALIDA: Muestra el gráfico de salida y la potencia de salida suministrada por el inversor NIVEL: Muestra el nivel de la batería y el voltaje de la batería: el nivel de la batería se basa en el voltaje, por lo que es posible que vea cambios repentinos en el Nivel de la batería y el Voltaje cuando la carga cambia.
Cargando solo desde fuente solar, fuente de alimentación 660 OFF: Panel solar conectado, pared AC no conectada,	Pantalla LCD.	<ul style="list-style-type: none">LCD: Apagado Cargar LED: Parpadea cuando se está cargando y sólido cuando se está cargando
Cargando solo desde fuente solar, PowerSource 660 ENCENDIDO: Panel solar conectado, pared AC no conectada, PowerSource 660 está ENCENDIDO		<ul style="list-style-type: none">LCD: Encendido ENTRADA: icono solar SALIDA: En blanco NIVEL: Se muestra el nivel de la batería y el voltaje de la batería.
Advertencia de batería baja: La batería está casi vacía.		<ul style="list-style-type: none">SALIDA: Muestra el consumo de energía NIVEL: Nivel y voltaje de la batería intermitente (10.5V + - .5V) ADVERTENCIA: La advertencia de "BATERÍA BAJA" es intermitente con pito
Apagado de batería baja: La batería está vacía.	La pantalla LCD está apagada (la unidad está apagada)	En (9.5V + - .5V), el LCD y el inversor se apagan para proteger la batería de una descarga excesiva.
Sobrecarga: Carga excesiva del inversor		<ul style="list-style-type: none">SALIDA: Blanco; El inversor se ha apagado. NIVEL: Muestra el nivel actual de la batería y el voltaje. ADVERTENCIA: Advertencia de "SALIDA DE SOBRECARGA" intermitente con sonido. REMEDIIO: <i>Verifique el vataje de los dispositivos conectados para asegurarse de que no excedan la salida nominal de 1440W. Las cargas de vataje más altas funcionarán durante períodos cortos hasta que la sobrecarga o la protección contra el calor.</i>
Sobrecalentar: Temperatura del inversor Exceso debido a mala ventilación o carga excesiva.		<ul style="list-style-type: none">SALIDA: En blanco, el inversor se ha apagado. NIVEL: Muestra el nivel actual de la batería y el voltaje. ADVERTENCIA: "OVER HEAT" la advertencia parpadea con pitido REMEDIIO: <i>Verifique las aberturas de ventilación, el área circundante y la temperatura de la habitación para asegurar un flujo de aire adecuado.</i>
Sobre Voltaje: El voltaje de la batería es excesivamente alto		<ul style="list-style-type: none">NIVEL: Nivel y voltaje de la batería intermitente (16V + - .5V) ADVERTENCIA: Advertencia de SOBRETENSION: es intermitente con pito REMEDIIO: <i>El inversor se protege de altos voltajes apagándose. Las baterías o cargadores externos de mayor voltaje pueden aumentar el voltaje de la batería. Compruebe las entradas externas.</i>

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Especificaciones de salida	
Potencia de salida continua	1440 W
Poder de la oleada (momentáneo)	2880 W
Tensión de salida (nominal)	115 VAC ± 10%
Frecuencia de salida	60 Hz
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal modificada
Tiempo de transferencia de UPS	≤ 20 milisegundos
Supresión de sobretensiones	Sí
Inversor encendido (consumo de corriente sin carga)	<0,8 A (consumo de batería)
Tiempo de carga	24 horas para una batería vacía.

Especificaciones DC	
Tipo de batería interna	Ácido de plomo sellado
Capacidad interna de la batería	55 amperios-hora (660 vatios-hora)
Tensión interna de la batería	12 VDC (nominal)
Alarma de batería baja	10.5 (+/- 0.5) VDC
Apagado de batería baja	9.5 (+/- 0.5) VDC
Corriente de carga (cargador incorporado)	6 ADC máximo
Enchufe de accesorios	12VDC (nominal), 20A
Puertos USB	2 puertos: 5V, 2.1A cada uno

Especificaciones del controlador de carga solar	
Compatibilidad del panel solar	12 V nominal, voltaje de circuito abierto <= 20 V, vataje <= 100W
Tipo de controlador solar	PWM
Conector solar	Anderson Powerpole PP15-45
Protecciones	Conexión inversa, cortocircuito, carga inversa, bajo

Especificaciones generales

Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) / -4 ° a 104 ° F (-20 ° a 50 ° C)
Dimensiones (L × W × H)	19.9 × 8.9 × 12.8 "(50.5 × 22.6 × 32.4 cm)

Peso	56.2 libras (25.5 kg)
Aprobaciones	UL2743 FCC parte 15 BC (CEC) DOE

NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Reciclaje

Battery-Biz se compromete con la responsabilidad ambiental y recomienda que los dispositivos electrónicos se desechen adecuadamente. Por favor contactar sus oficinas locales de la ciudad para obtener información sobre los programas de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos.

Para obtener instrucciones sobre cómo reciclar este producto, visite <http://www.call2recycle.org>.

Contactar con Atención al Cliente

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta con respecto a su producto DURACELL®, el soporte técnico gratuito está disponible. Antes de llamar, por favor revise los consejos de soporte técnico mencionados a continuación.

Liame desde un teléfono donde tenga acceso a su dispositivo móvil

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono.
- Nombre del producto DURACELL®
- Marca y modelo de su dispositivo.
- Síntomas del problema (s) y lo que los llevó a
- Comprobante de compra

El soporte técnico está disponible por teléfono:

U.S. y Canadá (800) 300-1857

Fuera de los Estados Unidos / Canadá (805) 437-7765

Las consultas escritas deben ser dirigidas a:

Battery-Biz Inc.

Consulta de producto DURACELL®

1380 Flynn Road, Camarillo, CA 93012, EE.UU.

Información de garantía y devolución

Garantía limitada de dos años

El producto DURACELL® tiene una garantía limitada contra defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio durante dos años a partir de la fecha original de compra. El fabricante o distribuidor, a su opción, reparará o reemplazará la unidad defectuosa cubierta por esta garantía. Conserve el recibo de compra fechado como prueba de la fecha de compra, ya que será necesario para cualquier servicio de garantía. Para mantener la garantía vigente, el producto debe haber sido manipulado y utilizado como se describe en las instrucciones que acompañan a esta garantía. Esta garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, mal uso, abuso o negligencia.

Renuncia de garantía

La garantía limitada que se describe en este documento es su único recurso. En la medida permitida por la ley, el fabricante y el distribuidor renuncian a todas otras garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de comerciabilidad y/o idoneidad para cualquier propósito particular.

Limitación de responsabilidad

Excepto en la medida en que se repare o reemplace este producto como se indica expresamente en la garantía limitada descrita en este documento, el fabricante y el distribuidor no serán responsables por ningún daño, ya sea directo, indirecto, incidental, especial, consecuente, ejemplar o de otro tipo, incluida la pérdida ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de uso de software, pérdida o recuperación de datos, alquiler de equipos de reemplazo, tiempo de inactividad, daños a la propiedad y reclamaciones de terceros, que surgen de cualquier teoría de la recuperación, incluidos los legales, contractuales o extracontractuales. A pesar de la duración de cualquier garantía limitada o implícita, o en el caso de que alguna garantía limitada no cumpla con su propósito esencial, en ningún caso la responsabilidad total del fabricante y de los distribuidores excederá el precio de compra de este producto. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Información de la FCC para el usuario

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, esto puede ser determinado al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con uno o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.